




EUROSIDERSCALO

ACCIAI SPECIALI

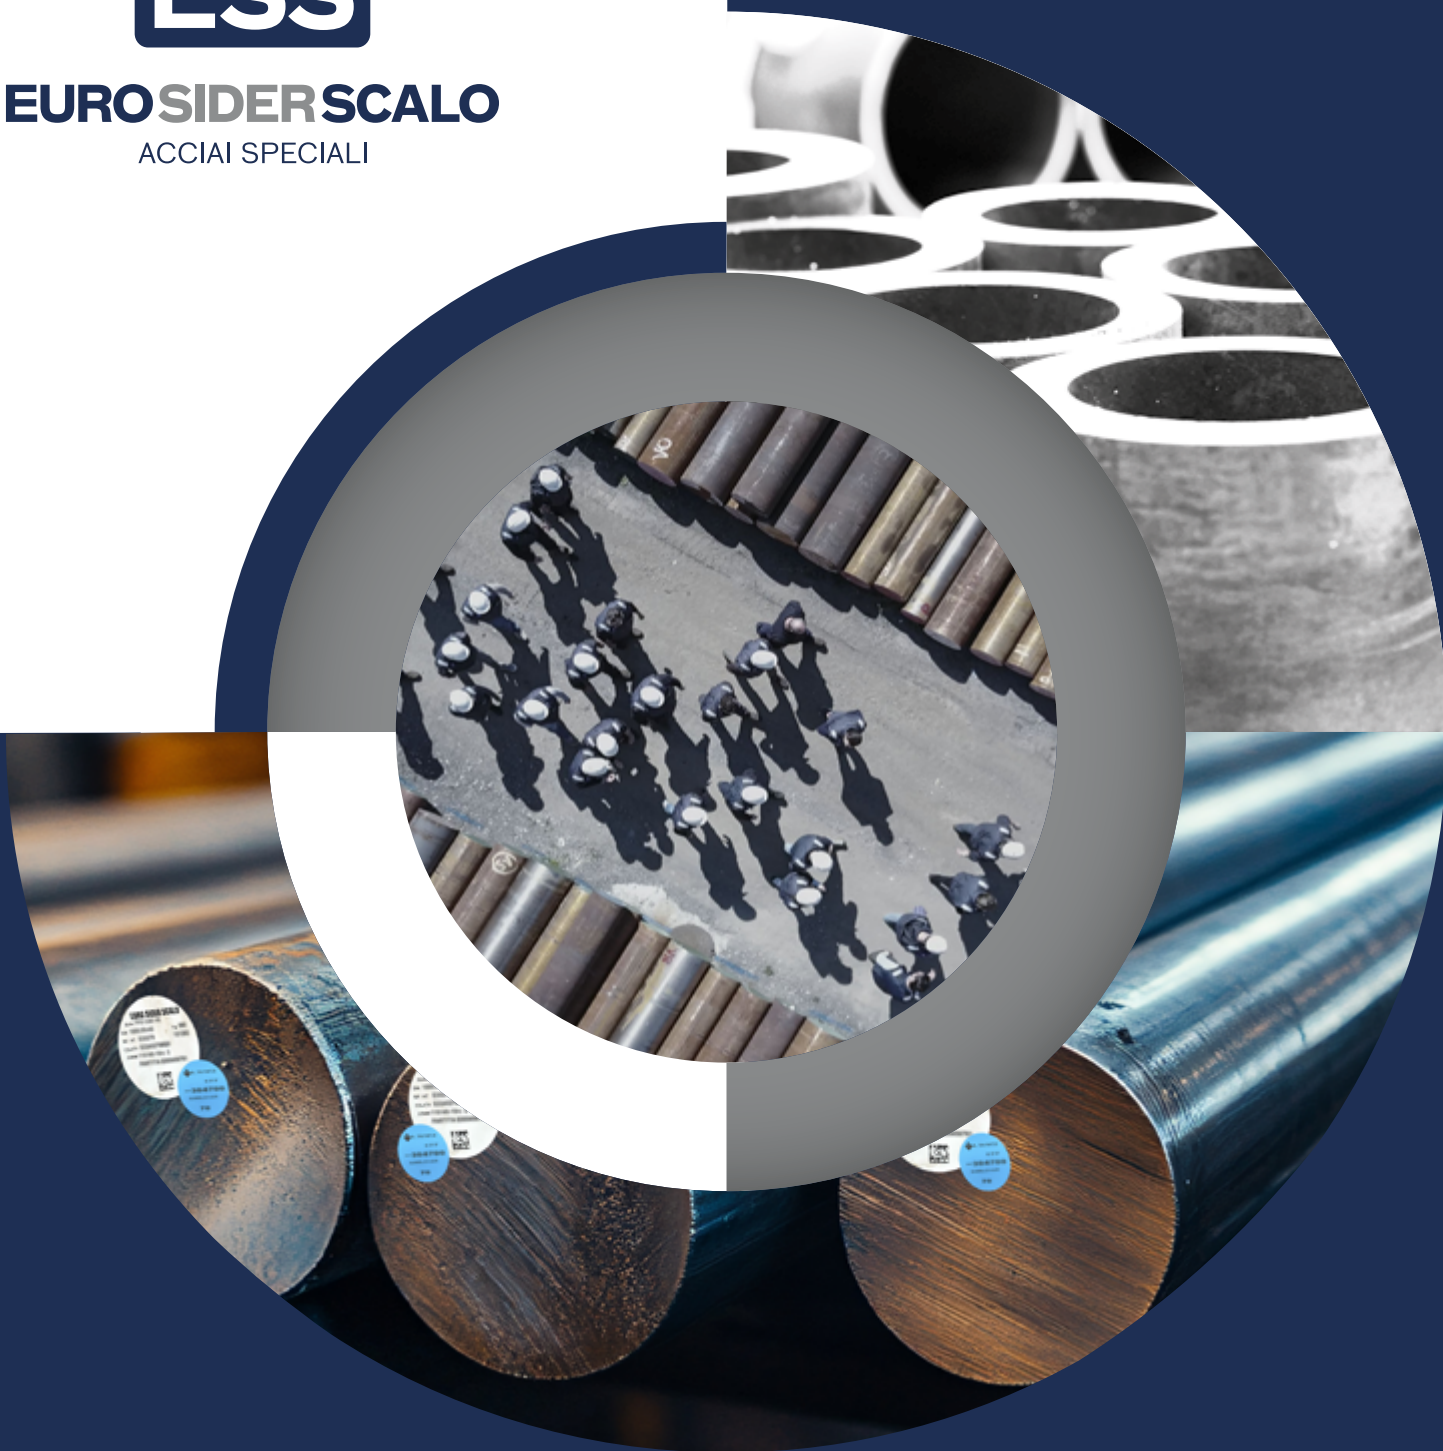

Forniamo l'**acciaio**
che **sostiene** il futuro.

Uffici e magazzino di Cividate Camuno (BS)



Uffici e magazzino di Flero (BS)



L'Azienda

Fondata nel **1987**, Euro Sider Scalo è oggi una realtà di riferimento nel **commercio di acciai speciali e tubi meccanici** destinati ai settori della **meccanica** (ingranaggi, riduttori, macchine movimento terra, veicoli industriali, automotive), **oil & gas** e **stampaggio a caldo**.

Da oltre trent'anni mettiamo al servizio dei nostri clienti **competenza, specializzazione e una profonda conoscenza dei materiali**, selezionati dalle **migliori acciaierie europee ed extra europee**. In questo modo siamo in grado di garantire gli standard qualitativi più elevati richiesti dal mercato.

Con **due magazzini strategici** in provincia di Brescia — a **Cividate Camuno** e a **Flero** — dotati delle tecnologie più avanzate per la gestione e la lavorazione dei prodotti, assicuriamo efficienza, rapidità e flessibilità nelle forniture.

Il nostro posizionamento tra i principali player del settore a livello nazionale e la costante presenza sui mercati esteri testimoniano un **percorso di crescita solido e riconosciuto**.

Dal 2025 **Euro Sider Scalo entra a far parte del Gruppo Acciaierie Venete**, un passaggio che rafforza ulteriormente la nostra identità e ci proietta verso nuove sfide e traguardi, sempre al fianco dei nostri clienti.

The Company

Founded in **1987**, Euro Sider Scalo is today a reference point in the **trade of special steels and mechanical tubes** destined for the **mechanical** (gears, reduction gears, earthmoving machinery, industrial vehicles, automotive), **oil & gas, and hot forging sectors**.

For over thirty years we have been serving our customers with **competence, expertise and in-depth knowledge of materials**, selected from the **best European and non-European steel mills**. In this way, we are able to guarantee the highest quality standards required by the market.

With **two strategic warehouses** locations in the province of Brescia - in **Cividate Camuno** and in **Flero** - equipped with the most advanced technologies for handling and processing products, we ensure efficiency, speed and flexibility in supplies.

Our placement among the main players in the sector at national level and our constant presence on foreign markets, testify to **a solid and recognised growth path**.

From 2025 **Euro Sider Scalo becomes part of the Acciaierie Venete Group**, a step that further strengthens our identity and projects us towards new challenges and goals, always at our customers' side.

I Prodotti

La nostra proposta commerciale si distingue per **l'ampiezza e la qualità della gamma prodotti**, pensata per rispondere alle esigenze dei più diversi settori industriali.

Offriamo barre tonde in acciai speciali — al carbonio, da cementazione e da bonifica — **disponibili in una vasta scelta di diametri, da Ø20 mm fino a Ø1000 mm**, per soddisfare ogni esigenza applicativa, dalle lavorazioni più comuni ai progetti più complessi.

Unitamente ai tondi, proponiamo anche un assortimento completo di tubi nelle qualità standard o speciali su richiesta, con un **range dimensionale di diametri da Ø 42,4 mm a Ø 711,2 mm e spessori da 6,3 mm fino a 120 mm**.

La nostra forza è la capacità di offrire una vasta gamma di materiali a magazzino certificati, versatili e pronti a soddisfare anche le richieste più specifiche, garantendo sempre la massima affidabilità e un servizio rapido ed efficace, orientato alla soddisfazione del cliente.

Bars in
special steels

Pipes
in standard or
special qualities

The Products

Our commercial proposal is characterized by the **breadth and quality of our product range**, designed to meet the needs of the most various industrial sectors.

We offer round bars in special steels - carbon, case-hardened and quenched and tempered - **available with a wide choice of diameters, from Ø 20 mm up to Ø1000 mm**, to meet all application needs, from the most common processing to the most complex projects.

In addition to round bars, we also offer a complete assortment of pipes in standard or special qualities on request, with a **diameter range from Ø 42.4 mm to Ø 711.2 mm and thicknesses from 6.3 mm up to 120 mm**.

Our strength lies in our ability to offer a wide range of certified and versatile materials in stock, ready to meet even the most specific requirements, always guaranteeing maximum reliability and a fast and efficient service geared towards customer satisfaction

Sistema Qualità e Certificazioni

La qualità è da sempre centrale in EURO SIDER SCALO. Il nostro Sistema di Gestione è certificato **UNI EN ISO 9001:2008** e si basa su un approccio orientato al miglioramento continuo, all'innovazione e alla massima attenzione alle esigenze dei Clienti. Ogni fase del nostro lavoro è pensata per offrire sicurezza, affidabilità e tracciabilità dei materiali.

Disponiamo di personale altamente qualificato e certificato di Livello III, in grado di eseguire **controlli non distruttivi (CND)** — anche direttamente presso il Cliente — secondo i principali metodi internazionali, **Ultrasuoni (UT), Magnetoscopia (MT), Liquidi Penetranti (LP) e Correnti Indotte (ET)**.

Veniamo forniti esclusivamente dalle migliori acciaierie europee ed extra europee, selezionate per la capacità di rispettare i più alti standard qualitativi richiesti dai settori meccanico, navale e oil & gas.

L'eccellenza dei nostri materiali è garantita dalle certificazioni rilasciate dai principali enti riconosciuti a livello internazionale: **AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, LLOYD'S REGISTER, DNV GL, BUREAU VERITAS, TÜV e ISO**.

Tutte le nostre forniture sono accompagnate da certificati di qualità 3.1 secondo la normativa europea EN 10204, equivalenti a quelli emessi direttamente dalle acciaierie, a garanzia della piena conformità e trasparenza.

Quality System and Certifications

Quality has always been central at EURO SIDER SCALO. Our Management System is **UNI EN ISO 9001:2008** certified and is based on a continuous improvement, innovation and customer-oriented approach. Every phase of our work is designed to offer safety, reliability and traceability of materials. We can count on a highly qualified and Level III certified personnel, able to perform **non-destructive testing (NDT)** – even directly at the customer's premises – according to the main international methods: **Ultrasound (UT), Magnetoscopy (MT), Liquid Penetrant (LP) and Eddy Current (ET)**.

We are supplied exclusively by the best European and non-European steel mills, selected for their ability to meet the highest quality standards required by the mechanical, shipbuilding and oil & gas industries. The excellence of our materials is guaranteed by certifications issued by the main internationally recognized institutions: **AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, LLOYD'S REGISTER, DNV GL, BUREAU VERITAS, TÜV and ISO**.

All our supplies are complemented by type 3.1 quality certificates, equivalent to those issued directly by steel mills, guaranteeing full compliance and transparency.



Tracciabilità

In EURO SIDER SCALO la **tracciabilità dei materiali** è un valore fondamentale e rappresenta un'ulteriore e concreta garanzia per i nostri clienti.


Grazie a un **sistema informativo gestionale avanzato**, siamo in grado di **monitorare ogni fase del processo** — dall'ingresso della merce in magazzino fino alla sua evasione— assicurando sempre la massima precisione e controllo.

Ogni barra di acciaio è identificata tramite **etichette personalizzate con QR code** che permettono di risalire in qualsiasi momento all'origine del materiale e

a tutte le informazioni tecniche ad esso associate.

Durante la preparazione degli ordini, i nostri operatori utilizzano **palmari di ultima generazione** per scansionare i codici e gestire ogni movimentazione in modo rapido, sicuro e tracciato.

Questo sistema ci consente di garantire una **rintracciabilità completa e immediata** lungo tutta la filiera, offrendo ai nostri clienti la certezza di una gestione trasparente, affidabile e dettagliatamente documentata.

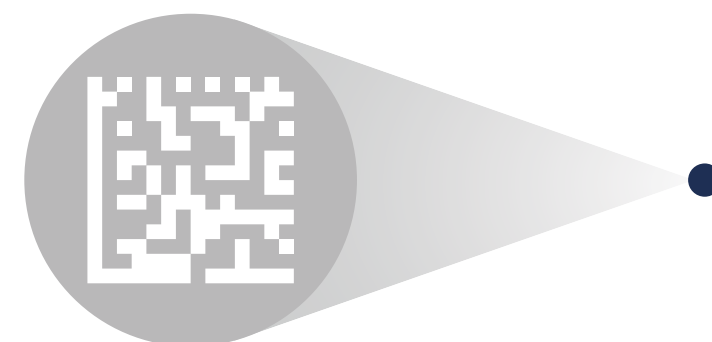

- Qualità / Quality
- Dimensione / Size
- Colata / Heat
- Rif. int. / Ref. ins.
- Kg
- Partita / Batch

Traceability

At EURO SIDER SCALO, the **traceability of materials** is a fundamental value, and it represents an additional and concrete guarantee for our customers.

Thanks to an **advanced management information system**, we are able to monitor every stage of the process - from the goods entering into the warehouse to their dispatch - always ensuring maximum precision and control.

Each steel bar is identified by **customised labels with QR codes** that allow the origin of the material and all associated technical information to be traced at any time.

During the preparation of orders, our operators use **the latest-generation palmtops** to scan the codes and manage each movement quickly, safely and traceably.

This system allows us to guarantee **complete and immediate traceability** along the entire supply chain, offering our customers the certainty of transparent, reliable and thoroughly documented management.

Servizi

Siamo al fianco dei nostri clienti offrendo un'ampia gamma di servizi pensati per rispondere alle loro più diverse necessità operative e produttive.

Disponiamo di un reparto dedicato al **taglio a misura**, eseguito con impianti di ultima generazione che garantiscono precisione, qualità e rapidità di esecuzione.

Grazie alla collaborazione con fornitori qualificati, **siamo in grado di offrire lavorazioni su richiesta** come **foratura, lavorazioni a freddo** (tornitura e pelatura), **trattamenti termici specifici** — tra cui **bonifica, normalizzazione, ricottura e stabilizzazione** — per rispondere alle più particolari esigenze applicative.

Completano la nostra offerta un'**organizzazione logistica efficiente e un servizio di consegna rapido e puntuale**, pensato per garantire continuità e tempestività nelle forniture.

Ci proponiamo con tutta la nostra passione per fornire un servizio di qualità che soddisfi le aspettative più esigenti dei nostri clienti. Il nostro **Customer Care** è in grado di dare tutta l'assistenza necessaria ai nostri clienti per rispondere a tutte le richieste tecnico-commerciali.

Our Services

We always stand by the side of our customers, offering a wide range of services designed to meet their most diverse operational and production needs.

We have a department dedicated to **cutting to size**, performed with state-of-the-art facilities that guarantees precision, quality and speed of execution.

Thanks to our collaboration with qualified suppliers, **we are able to offer further processing upon request** such as **drilling, cold working (turning and peeling)** and specific heat treatments - including **quenching, normalizing, annealing and stabilizing** - to meet the most particular application needs.

We are passionate about providing a quality service that meets our customers' most demanding expectations. Our **Customer Care** team is able to give all the necessary assistance to our customers to answer all their technical and commercial queries.

Our offer is completed by an **efficient logistics organization and a fast and punctual delivery service**, designed to guarantee continuity and timeliness in supplies.



Barre tonde in Acciai speciali

Special steels round bars

BARRE TONDE

Qualità	Norma	W.N.	Gamma Laminati		Gamma Forgiati	
			da Ø (mm)	a Ø (mm)	da Ø (mm)	a Ø (mm)
S355J2 +AR	UNI EN 10025-2	1.0577/1.0579	20	360	250	1000
C45R +AR	UNI EN 10083-2	1.0503	20	360	250	1000
C45R +QT	UNI EN 10083-2	1.0503	20	360	-	-
42CrMoS4 +AR	UNI EN 10083-3	1.7225	30	200	-	-
42CrMoS4 +A	UNI EN 10083-3	1.7225	20	200	-	-
42CrMoS4 +QT	UNI EN 10083-3	1.7225	20	360	250	1000
39NiCrMo3 +QT	UNI EN 10083-3	1.6510	20	360	250	1000
34CrNiMo6 +QT	UNI EN 683-2	1.6582	40	360	250	420
40NiCrMo7 +QT	UNI 7845	1.6565	30	300	310	420
16/20MnCrS5 +AR	UNI EN 10084	1.7139/1.7149	20	360	-	-
16/20MnCrS5 +A	UNI EN 10084	1.7139/1.7149	20	360	310	420
20MnCrS5 +AR	UNI EN 10084	1.7149	20	130	-	-
17NiCrMo6-4 +A	UNI EN 10084	1.6569	20	360	250	1000
18CrNiMo7-6 +A	UNI EN 10084	1.6587	40	280	290	420
11SMn37 +AR	UNI EN 10087	1.0715	20	250	-	-
A350LF2 +N	ASTM A350	1.0566	30	300	310	420

TUTTE LE BARRE SONO FORNIBILI CON FORI DA Ø 20mm A Ø 400mm

LEGENDA TRATTAMENTI TERMICI

+AR	naturale / untreated
+A	ricotto di lavorabilità / annealed
+QT	bonificato / quenched + tempered
+N	normalizzato / normalised

Tubi senza saldatura

Applicazioni meccaniche – Strutturali – In pressione

La tipologia di tubi disponibili è per applicazioni meccaniche il cui utilizzo risiede nel campo delle lavorazioni con macchine utensili tramite asportazione di truciolo. Abbiamo a magazzino una vasta gamma dimensionale con diametri che vanno

da Ø 42,4 mm a Ø 711,2 mm e spessori da 6,3 mm a 120 mm che permette ai nostri clienti di poterli impiegare in differenti settori: movimento terra, delle macchine agricole e della cilindristica, nella produzione di strutture, nell’automotive, nell’oil & gas e nella costruzione di macchinari e impianti.

Seamless Tubes

Mechanical - Structural - Pressure Applications

The type of tubes available are for mechanical applications whose use lies in the field of machining with machine tools by chip removal. We stock a wide dimensional range with diameters from Ø 42.4 mm to Ø 711.2 mm and thicknesses from 6.3 mm to 120 mm, which

allows our customers to use them in different sectors: in the earthmoving, agricultural and cylindrical machinery sectors, in the production of structures, in the automotive, oil & gas and general machinery construction.

Impieghi strutturali

Applicazioni meccaniche – Per pressione

I nostri tubi senza saldatura per applicazioni meccaniche possono presentare doppia (E355 +N / S355J2H) e tripla marcatura (E355 +N / S355J2H / P355NTC1).

Norme di riferimento

Le norme di riferimento sono la EN 10297-1, la EN 10210-½ e la EN 10216-3.

Structural Applications

Mechanical Applications – For Pressure

Our seamless tubes for mechanical applications can be double (E355 +N / S355J2H) and triple (E355 +N / S355J2H / P355NTC1) marked.

Reference standards

The reference standards are EN 10297-1, EN 10210-½ and EN 10216-3.

Alcune qualità su richiesta / Some qualities on request

Su richiesta gestiamo inoltre alcune tipologie di tubi in qualità speciali come:

We also handle some types of pipes in special qualities upon request, such as:

- E470HL
- E590K2 +QT
- S460NH
- P355NL
- 42CRM04 +QT
- C22E / C35E / C45E / C60E (+N/+QT)

EN 10210-1

Composizione chimica (%)											
Qualità	C			Si Max		Mn max		P max		S max	
	40≤S	40≤S≤65									
S355J2H	0,22	0,22		0,55		1,60		0,035		0,035	
Caratteristiche meccaniche											
Qualità	Re/min N/mm²			R/Rm N/mm²		A% min.				Resilienza KCU/KV min	
						Longit		Trasv			
	≤16S	16<S≤40	40<S≤65	3≤S	3<S≤65	40≤S	40≤S≤65	40≤S	40≤S≤65	T°	Joule
S355J2H	355	345	335	510/680	190/630	22	21	20	19	-20	27

EN 10297

Composizione chimica (%)											
Qualità	C Max.		Si Max		Mn max		P max		S max		Altri elementi
E355	0,22		0,55		1,6		0,03		0,035		-
Caratteristiche meccaniche											
Qualità	Re/min N/mm²					R/Rm N/mm²				A% min.	
										Longit	Trasv
	≤16S	16<S≤40	40<S≤65	65<S≤80	80<S≤100	16≤S	16<S≤10	40<S≤65	65≤S≤100	T°	Joule
E355	355	345	335	315	295	490	490	490	470	20	18

EN 10216-3

Composizione chimica (%)													
Qualità	C		Si		Mn		P	S	Cr	Mo			
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Max	Max	Max	Min	Max		
P355N	-	0,2	-	0,5	0,9	1,7	0,025	0,02	0,3	-	0,08		
Qualità	Ni		Al	Cu	N	Nb	Ti	Ni					
	Min	Max	Min	Max	Max	Max	Max	Min	Max				
P355N	-	0,5	0,02	0,03	0,02	0,05	0,04	-	0,1				
Caratteristiche meccaniche													
Acciaio	Stato di fornitura	Snervamento min (ReH) (N/mm^2=Mpa)						Rottura min (Rm) (N/mm^2=Mpa)				allungamento longitudinale min. %	resilienza longitudinale -20°C (J min.)
		per spessori nominali in mm											
		≤20	>20 ≤40	>40 ≤50	>50 ≤65	>65 ≤80	>80 ≤100	≤20	>20 ≤40	>40 ≤65	>65 ≤100		
P355N	+N	355	345	335	325	315	305	da 490 a 650	da 490 a 630	da 490 a 630	da 490 a 630	22	34

Gamma dimensionale tubi

Pipe dimensional range

Tolleranze / Tolerances
Spessore / Thickness

- ± 12,5%
- ± 15%
- ± 20%

Diametro esterno

±1% rispetto alla dimensione nominale, con un minimo di ±0.5mm

External diameter

±1% of nominal size, with a minimum of ±0.5mm

Rettilinearità / Straightness

Per diametri esterni ≥ di mm 33.7 la massima deviazione di rettilinearità ammessa (in mm) consiste nel 1.5% della lunghezza totale del tubo
For outside diameters ≥ mm 33.7, the maximum permissible straightness deviation (in mm) is 1.5% of the total pipe length.

Ovalizzazione ed eccentricità sono ammesse nei limiti di quelle sul Ø esterno e sullo spessore

Ovalisation and eccentricity are permitted within the limits of those on the outer Ø and thickness

Qualità
Quality S355J2H – E355+B – P355NTC1

Norme di riferimento
Reference standards EN 10297-1 EN 10210-½ and EN 10216-3

Esecuzione senza saldatura
Seamless execution

Laminati a caldo
Hot-rolled

	4,0	5,0	6,3	7,1	8,0	8,8	10,00	11,00	12,50	14,20	16,00	17,50	20,00	22,20	25,00	28,00	30,00	32,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	120,00
21,3	17	2,0	23																													
26,9	2,3	2,7	3,2																													
33,7	2,9	3,5	4,3	4,7	5,1	5,4	5,8																									
38,0	34	41	49	54	59	63	69																									
42,4	3,8	4,6	5,6	6,2	6,8	7,3	8,0																									
44,5	4,0	4,9	5,9	6,5	7,2	7,7	8,5	9,0	9,9																							
48,3	4,4	5,3	6,5	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1	11,0																							
51,0	4,6	5,7	6,9	7,7	8,4	9,1	10,1	10,9	11,9	12,9																						
54,0	4,9	6,0	7,4	8,2	9,0	9,8	10,9	11,7	12,9	13,9																						
57,0	5,2	6,4	7,9	8,8	9,6	10,4	11,6	12,5	13,8	15,0	16,2																					
60,3	5,6	6,8	8,4	9,3	10,3	11,1	12,4	13,4	14,8	16,2	17,4	18,5																				
63,5	5,9	7,2	8,9	9,9	10,9	11,8	13,2	14,3	15,8	17,3	18,7	19,9																				
67,0	6,2	7,6	9,4	10,5	11,6	12,6	14,1	15,2	16,8	18,5	20,1	21,4	23,2																			
70,0	6,5	8,0	9,9	11,0	12,2	13,2	14,8	16,0	17,8	19,6	21,2	22,6	24,7																			
73,0	6,8	8,4	10,4	11,6	12,8	13,9	15,5	16,9	18,8	20,6	22,4	23,9	26,1																			
76,1	7,1	8,8	10,9	12,1	13,4	14,6	16,3	17,7	19,7	21,7	23,7	25,3	27,7	27,7																		
82,5	7,7	9,6	11,9	13,2	14,6	15,9	17,9	19,5	21,7	24,0	26,2	28,0	30,8	33,0	35,4																	
88,9	8,4	10,3	12,9	14,4	15,9	17,3	19,5	21,2	23,7	26,2	28,7	30,7	34,0	36,5	39,4																	
95,0	9,0	11,1	13,8	15,4	17,2	18,9	21,0	23,1	25,4	28,3	31,2	33,4	37,0	39,9	43,0	46,3	48,1															
101,6	9,6	11,9	14,9	16,6	18,4	20,1	22,6	24,7	27,6	30,7	33,7	36,2	40,2	43,5	47,5	50,8	52,9															
108,0	10,3	12,7	15,8	17,7	19,6	21,4	24,2	26,4	29,6	32,9	36,2	39,0	43,4	47,0	51,4	55,2	57,7															
114,3	10,9	13,5	16,8	18,8	20,9	22,8	25,7	28,1	31,6	35,1	38,6	41,7	46,5	50,4	55,3	59,3	62,3	64,9	68,5	73,3												
121,0	11,5	14,3	17,8	19,9	22,3	24,7	27,4	30,2	33,4	37,4	41,4	44,7	49,8	54,1	59,2	64,2	67,3	70,2	74,2	79,9												
127,0	12,1	15,0	18,8	21,0	23,4	25,5	28,9	31,6	35,5	39,6	43,6	47,2	52,8	57,4	63,2	68,3	71,7	75,0	79,3	85,8	9,10											
133,0	12,7	15,8	19,8	22,1	24,6	26,9	30,3	33,3	37,4	41,8	46,1	49,9	55,7	60,8	67,1	72,5	76,3	79,7	84,5	91,7	97,7											
139,7	13,4	16,6	20,8	23,3	25,9	28,3	32,0	35,1	39,5	44,0	48,6	52,7	59,0	64,3	71,1	77,0	81,1	85,0	90,3	98,3	105,0	110,6										
146,0		17,4	21,7	24,3	27,2	29,8	33,5	36,6	41,2	46,2	51,3	55,5	62,1	67,8	74,6	81,5	85,8	90,0	95,7	104,5	112,0	118,4										
152,4		18,2	22,8	25,5	28,4	31,0	35,1	38,5	43,4	48,5	53,6	58,1	65,3	71,3	79,0	85,8	90,5	95,10	101,0	112,0	119,2	126,3										
159,0		19,0	23,8	26,6	29,6	32,4	36,7	40,3	45,4	50,8	56,2	60,9	68,6	74,8	83,0	90,3	95,3	100,2	106,0	119,0	126,5	134,4	141,1	146,5								
165,1		19,7	24,7	27,7	31,0	33,9	38,2	41,8	47,0	52,8	58,8	63,7	71,6	78,2	86,4	94,7	100,0	105,0	112,3	123,4	133,3	141,9	149,3	155,5								
168,3		20,1	25,3	28,3	31,5	34,5	39,0	42,9	48,4	54,1	59,9	65,0	73,1	80,0	88,9	96,7	102,0	107,6	115,0	126,0	136,8	145,8	153,7	160,3								
171,0		20,5	25,6	28,7	32,2	35,2	39,7	43,4	48,9	54,9	61,2	66,2	74,5	81,5	90,0	98,7	104,3	109,7	117,4	129,2	139,8	149,2	157,3	164,2								
177,8		21,3	26,7	30,0	33,4	36,5	41,4	45,4	51,3	57,4	63,6	69,1	77,8	85,2	94,8	103,0	109,0	115,1	123,0	136,0	147,3	157,5	166,6	174,3								
191,0			28,7	32,2	36,1	39,5	44,6	48,8	55,0	61,9	69,1	74,9	84,3	92,4	102,3	112,6	119,1	125,5	134,6	149,0	162,0	173,9	184,5	193,8								
193,7			29,2	32,8	36,5	40,0	45,3	49,8	56,2	63,0	69,8	75,9	85,7	93,9	105,0	114,0	121,0	127,6	136,0	151,0	167,0	179,0	188,1	197,8								
203,0			30,6	34,3	38,5	42,7	47,6	52,8	58,7	66,1	73,8	80,1	90,3	99,0	110,0	121,0	128,0	134,9	144,0	161,0	178,0	191,0	200,7	211,6								
216,0			32,6	36,6	41,0	45,0	50,8	55,6	62,7	70,7	78,9	85,7	96,7	106,1	117,8	129,8	137,6	145,2	156,2	173,6	189,8	204,7	218,4	230,8								
219,1			33,2	37,2	41,5	45,4	51,6	56,7	64,1	71,9	79,8	86,9	98,2	108,0	120,0	132,0	140,0	147,6	158,0	176,0	196,0	211,0	222,6	235,0	247,0							
229,0			34,5	38,8	43,6	47,7	54,0	59,1	66,7	75,2	84,0	91,2	103,0	113,0	125,0	138,0	140,0	155,5	167,0	186,0	204,0	220,0	236,0	250,0	262,9	274,5						
244,5			37,1	41,7	46,5	50,9	57,8	63,6	72,0	80,8	89,8	97,8	111,0	122,0	136,0	149,0	147,0	167,7	180,0	201,0	224,0	243,10	257,0	273,0	287,7	301,2						
254,0			38,5	43,2	48,5	53,9	60,2	66,8	74,4	84,0	93,9	102,0	115,10	127,0	141,10	156,0	159,															

EUROSIDERSCALO

Da sempre investiamo nella conoscenza del mercato e nell'ascolto delle reali esigenze dei nostri clienti.

Grazie alla nostra esperienza, resa ancora più completa da un aggiornamento costante e dalla partecipazione a fiere di settore, proponiamo soluzioni sempre più mirate e innovative.

Guardiamo al futuro con lo stesso impegno e passione che ci hanno guidato fino a oggi: per crescere, migliorare e costruire relazioni solide e durature con chi sceglie di affidarsi a noi.

We have always invested in knowing the market and listening to the real needs of our customers.

Thanks to our experience, made even more complete by constant updating and participation in trade fairs, we offer increasingly targeted and innovative solutions.

We look to the future with the same commitment and passion that have guided us until today: to grow, to improve, and to build solid, lasting relationships with those who choose to rely on us.



EUROSIDERSCALO

www.eurosiderscalo.com

Euro Sider Scalò S.r.l.

✉ sales@eurosiderscalo.com

☎ +39 0364 340206

Sede Legale e Operativa

Via degli Emigranti, 9

25040 Cividate Camuno (BS)

Sede Operativa

Via XX Settembre, 57

25020 Flero (BS)